


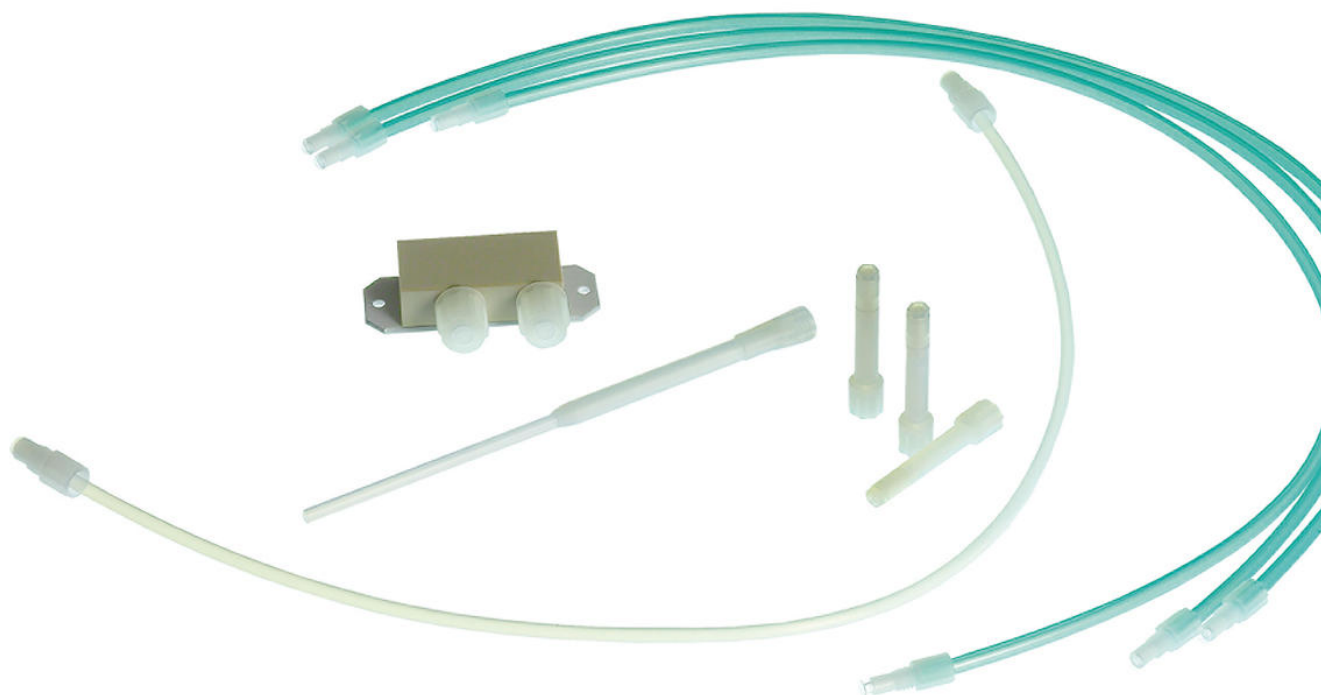

Ausrüstung zum Spülen/Absaugen zu 869 Compact Sample Changer oder 862 Compact Titrosamplers

6.5621.000

Für die Verwendung des 869 Compact Sample Changers oder 862 Compact Titrosamplers in Kombination mit einer Pumpe zum Spülen/Absaugen.

Lieferumfang 6.5621.000

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1543.120	Absaugspitze / Gewinde M8 Absaugspitze, wenn der Absaugschlauch 6.1805.200 verwendet wird




3 STK

6.1805.020

FEP-Schlauch / M6 / 52 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1805.200

PTFE-Schlauch / M8 / 0.5 m



1 STK

6.1808.240

Verteilstück Spülen / Absaugen zu 869 Compact
Sample Changer

Verteilstück mit 3 x M6, 1 x M8 und 2 x 1/8 Anschluss für die
Verwendung von Spül - und / oder Absaugequipment am 869 Compact
Sample Changer.



3 STK

6.2740.020

Sprühdüse

Zum feinen Zerstäuben der Spüllösung.

