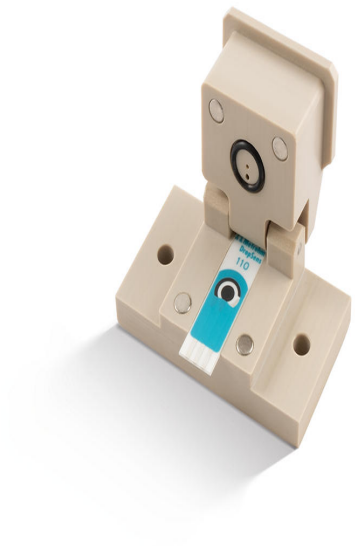


Durchflusszelle aus PEEK für Dickfilmelektroden

DRP-FLWCL-PEEK

Wall-Jet-Durchflusszelle aus PEEK für FIA. Geeignet zur Verwendung mit Dickfilmelektroden im Standardformat mit der elektrochemischen Zelle in der Mitte des Streifens. Verschlusssystem mit leistungsstarken Magneten. Flow Fittings inklusive.

Optionales Zubehör


DRP-250BT-U75
Dickfilmelektrode aus Gold (AUX: Pt; REF: Ag) / Ink BT

Dickfilmelektrode aus Gold (AUX: Pt; REF: Ag) / Ink BT. Für das Arbeiten mit Mikrovolumen einsetzbar, auch für dezentrale Analysen oder die Entwicklung spezifischer Sensoren geeignet.



DRP-CAC
Kabelanschluss für Dickfilmelektroden

Zum Anschluss von DropSens Dickfilmelektroden an ein beliebiges Potentiostat. Empfehlenswert bei der Chargen- oder Flussanalyse.



DRP-710-U75
Dickfilmelektrode aus Preussisch Blau/Kohlenstoff

Dickfilmelektrode aus Preussisch Blau/Kohlenstoff. Ideal zur Bestimmung von Wasserstoffperoxid bei einem geringen Detektionspotential.



DRP-CAST

µStat Kabelanschluss für Dickfilmelektroden

Zur Verbindung eines DropSens Geräts mit DropSens Dickfilmelektroden



DRP-C223AT-U75

Dickfilmelektrode aus Gold (AUX: Au; REF: Ag) / Durchmesser 1,6 / Ink AT

Dickfilmelektrode aus Gold (AUX: Au; REF: Ag) / Ink AT. Arbeitselektrode mit einem Durchmesser von 1,6 mm.