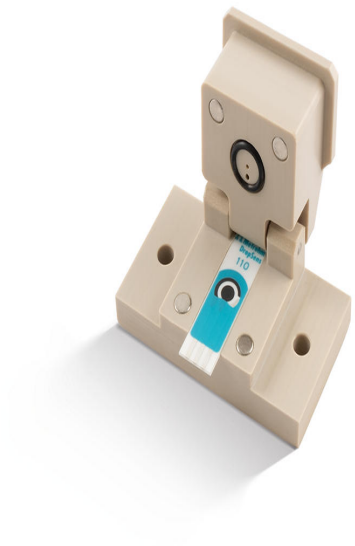

Celda de flujo de PEEK para electrodos serigrafiados

DRP-FLWCL-PEEK

Celda de flujo de tipo thin-layer de PEEK para análisis FIA. Apta para el uso con electrodos serigrafiados de formato estándar con la celda electroquímica en el medio de la tira. Sistema de cierre con potentes imanes. Accesorios de montaje incluidos.

Accesorios opcionales

DRP-250BT-U75
Electrodo serigrafiado de oro (aux.: Pt; ref.: Ag) / tinta BT

Electrodo serigrafiado de oro (aux.: Pt; ref.: Ag) / tinta BT. Apto para el uso con microvolúmenes, para ensayos descentralizados o para desarrollar sensores específicos.



DRP-CAC
Conector de cable para electrodos serigrafiados

Conecta electrodos serigrafiados DropSens a cualquier tipo de potenciostato. Recomendado para trabajar con análisis en flujo o en estático.



DRP-710-U75
Electrodo serigrafiado de azul de Prusia/carbono

Electrodo serigrafiado de azul de Prusia/carbono. Ideal para la determinación de peróxido de hidrógeno a un bajo potencial de detección.



DRP-CAST

Conector de cable µStat para electrodos serigrafiados

Conecta cualquier equipo DropSens a electrodos serigrafiados DropSens.



DRP-C223AT-U75

Electrodo serigrafiado de oro (aux.: Au; ref.: Ag) 1,6 de diám. / tinta AT

Electrodo serigrafiado de oro (aux.: Au; ref.: Ag) / tinta AT. Electrodo de trabajo de 1,6 mm de diámetro.


