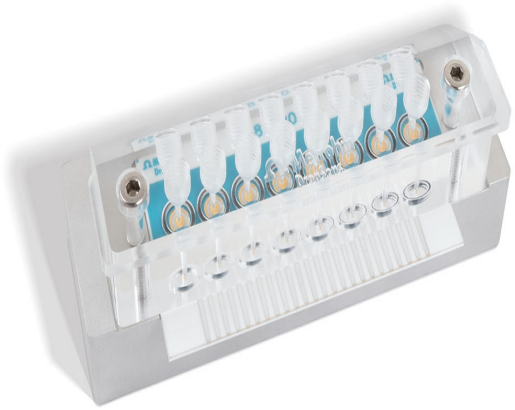


Celda de flujo para electrodos serigrafiados de formato 8X


DRP-FLWCL8X

Celda de flujo de tipo thin-layer de metacrilato para realizar medidas simultáneas en análisis FIA. Apta para el uso con electrodos serigrafiados de formato 8X. Sistema de cierre con tornillos. Accesorios de montaje incluidos.

Accesorios opcionales

DRP-8X110-U20
Electrodo serigrafiado de carbono 8X

Electrodo serigrafiado de carbono 8X (aux.: carbono; ref.: Ag). Matriz electroquímica serigrafiada formada por ocho celdas electroquímicas de tres electrodos. Especialmente diseñado para el desarrollo de varios análisis simultáneos.



DRP-CAC8X
Conector de cable para electrodos serigrafiados de formato 8X

Conecta electrodos serigrafiados DropSens de formato 8X a cualquier tipo de (multi)potenciostato.



DRP-CAST8X
Conector de cable µStat 8000 (P) para electrodos serigrafiados de formato 8X

Conecta el equipo µStat 8000(P) a electrodos serigrafiados de formato 8X.