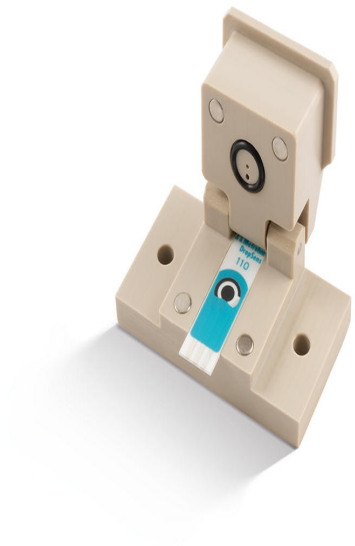


Cella di flusso in PEEK per elettrodi a membrana

DRP-FLWCL-PEEK

Cella di flusso wall-jet in PEEK per FIA. Adatta a essere utilizzata con elettrodi a membrana di formato standard con cella elettrochimica al centro della striscia. Sistema di chiusura con potenti magneti. Raccordi inclusi.

Accessori opzionali


DRP-250BT-U75
Elettrodo a membrana in oro (AUX:Pt; REF:Ag) / Ink BT

Elettrodo a membrana in oro (AUX:Pt; REF:Ag) / Ink BT. Adatto a operare con microvolumi, per saggi decentralizzati o per sviluppare sensori specifici.



DRP-CAC
Connettore per cavi per elettrodi a membrana

Collega elettrodi a membrana DropSens a qualsiasi tipo di potenziostato. Consigliato quando si lavora in batch o con analisi di flusso.



DRP-710-U75
Elettrodo a membrana in blu di prussia/carbonio

Elettrodo a membrana in blu di prussia/carbonio. Ideale per la determinazione di perossido di idrogeno con un basso potenziale di determinazione.



DRP-CAST

Connettore cavo µStat per elettrodi a membrana

Collega qualsiasi apparecchiatura DropSens con elettrodi a membrana DropSens



DRP-C223AT-U75

Elettrodo a membrana in oro (AUX:Au; REF:Ag) / Ink BT d. 1,6 / Ink AT

Elettrodo a membrana in oro (AUX:Au; REF:Ag) / Ink AT. Elettrodo di lavoro con diametro di 1,6 mm.