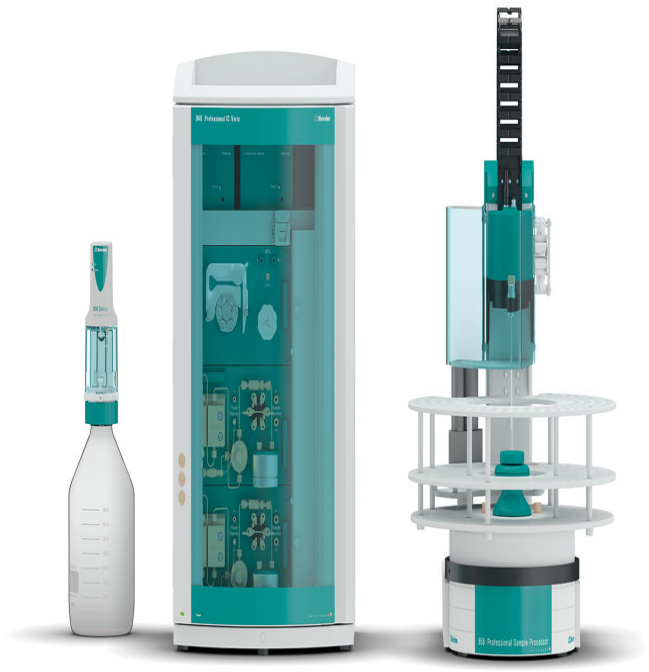


# «ProfIC Vario 4 AnCat» – Metrohmのインライン希釈を備えたProfessional IC Vario システム

ProfIC-Vario-04-AnCat

**Metrohmのインテリジェントインライン希釈、連続サプレッション**、**電気伝導度検出**を備えたProfessional IC Vario システムは、濃縮溶液中の陰イオンおよび陽イオンを完全自動測定することができます。

典型的な使用領域:

– イオン濃度の高いサンプル
– あらゆる分野におけるサンプル

概略図

# 納品範囲 ProfIC-Vario-04-AnCat

| Order Number | 説明 | 数量 |
|---|---|---|
| 2.940.2500  | **940 Professional IC Vario TWO/SeS/PP**<br>940 プロフェッショナル IC Vario TWO/SeS/PP は**連続サプレッション**（1チャンネル）とサプレッサー再生のための**ペリスタリックポンプ**を備えた**2チャンネルタイプの**-IC装置です。この装置は任意の分離メソッドおよび検出メソッドによって使用することができます。<br>典型的な使用領域:<br>- 陰イオンおよび陽イオンの並行測定のための標準装置<br>- 陰イオンおよび陽イオンのためのトレース分析<br>- 陰イオンおよび陽イオンのオンラインモニタリング | 1 PCS |
| 2.850.9010  | **IC Conductivity Detector**<br>インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントな高出力電気伝導度検出器。 優れた温度安定性、保護された検出器ブロック内の総合的な信号処理、最新版のDSP (Digital Signal Processing) が高精度の測定を保証します。稼動範囲がダイナミックなので測定範囲の変更は（自動のものも含めて）必要ありません。 | 2 PCS |
| 2.858.0020  | **858 Professional Sample Processor – Pump**<br>858 プロフェッショナルサンプルプロセッサ - ポンプは、500 µLから500 mLまでのサンプルを処理します。サンプルは内蔵式双方向性の2チャンネルのペリスタリックポンプまたは800 ドジーノ電動ビュレットによって転送されます。 | 1 PCS |

2.741.0010

**741 Magnetic Stirrer**

1 PCS



サンプルチェンジャー用Magnetic Stirrer。
Magnetic　Stirrerは、サンプルラックの下に配置されています。

---

2.800.0010

**800 Dosino（ケーブル：1.5 m）**

1 PCS



800 Dosino は、インテリジェントドージングユニット向けの読み書きハードウェアを搭載した駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。

---

6.5330.120

**ICアクセサリー: インライン希釈**

1 PCS



インライン希釈のための付属品セット。858プロフェッショナルサンプルプロセッサ、800　ドジーノ電動ビュレット、741 マグネチックスターラとの併用に。

---

## オプションアクセサリー

6.2041.760
**Sample rack 54 x 11 mL + 1 x 300 mL**



---

6.2041.440
**サンプルラック、148 x 11 mL および 3 x 300 mL、(ポリ塩化ビニル製)**



148　個のサンプル容器および3個のリンスボトルに適した　858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XLのためのサンプルラック。以下のサンプル容器およびリンスボトルを使用することができます:　6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000、6.2743.040。
合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

---

6.2743.040
**PP バイアル、2.5 mL、2000 個**



2.5 mL。2000 個。IC Sample Processors 用。
ICサンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および梱包は、無菌室およびクリーンルーム（DIN　ISO 14644に準拠したクリーンルームクラス　7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。

---

6.2743.050
**サンプル容器 11 mL**



2000 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。IC　サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。

---

6.2743.070
**Stopper with perforation**



---

6.1050.420
**Metrosep C 4 - 150/4.0**



Metrosep C 4 - 150/4.0は、短時間で高い分離性能を示す、マイクロボア分離カラムの陽イオン分析における汎用的な標準カラムです。Metrosep C 4 - 150/4.0は、水性溶媒中のアルカリ金属およびアルカリ土類金属の分析に理想的な分離カラムです。

---

6.1050.500
**Metrosep C 4 Guard/4.0**



Metrosep C 4 Guard/4.0 は C 4 カラム素材を含み、シリカゲルを基材とする全ての Metrosep 陽イオンカラムを保護します。粒子状物質や汚れを確実に抑え、その結果分析用分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。手頃な値段もさらなるプラスポイントの1つです。Metrosep C 4 Guard/4.0 は «On Column Guard System» に則して機能し、それぞれの分離カラムにほぼデッドボリュームなしで直接取り付けることができます。

---

6.2842.000
**MSM-HC Rotor A**




---

6.2844.000
**MSM-LC Rotor A**




---

6.2832.000
**MSM Rotor A**




---

6.2842.020
**アダプタスリーブ、MSM**

アダプタスリーブを用いれば、MSM Rotor A と MSM-LC Rotor A のいずれも、ローターハウジングに取り付けることができます。



---

2.941.0010
**941 Eluent Production Module**



941 溶離液生成モジュール により、溶離液の自動製造が可能となります。このモジュールは、手動で介入しなくても連続して処理することを可能にし、安定した保持時間を保証します。このモジュールはあらゆるメトロームのICデバイスと接続させることができ、MagIC Netによって制御されます。

---

6.5330.090
**ICアクセサリー: 溶離剤生成モジュールの追加溶離剤**



溶離液生成モジュールの付属品セット　溶離剤拡張のための全てのパーツを含みます。レベルセンサーは用途に応じてご注文ください。

---

2.800.0010
**800 Dosino（ケーブル：1.5 m）**



800 Dosino は、インテリジェントドージングユニット向けの読み書きハードウェアを搭載した駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。

---

6.2769.110
**EMPTY sensor for level**
**sensor for 2 L bottles**



---

6.6059.422
**MagIC Net 4.2 Professional:**
**1ライセンス**

---

6.6059.423
**MagIC Net 4.2 Multi: 3 ライ**
**センス**

---