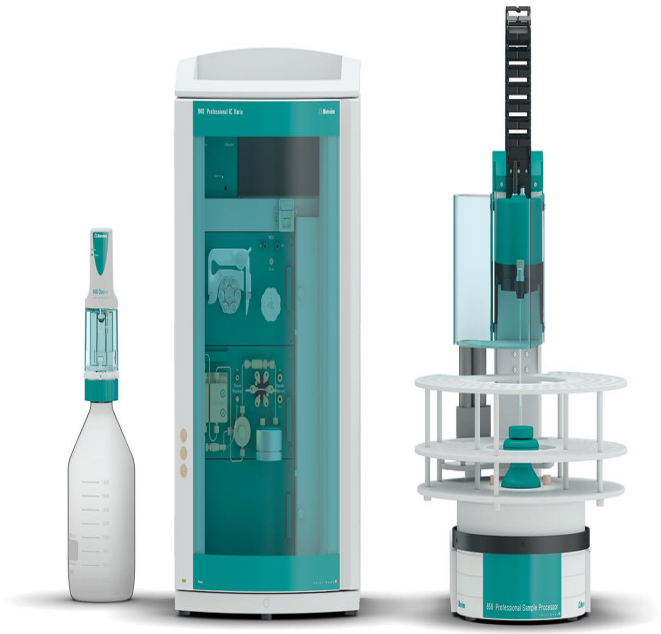


# «ProfIC Vario 5 Anion» – Metrohmのインテリジェント濃縮テクニック (MiPCT) を備えたProfessional IC Vario システム

ProfIC-Vario-05-Anion

**Metrohmのインテリジェントインラインサンプル濃縮テクニック、連続サプレッション、電気伝導度検出**を備えた Professional IC Vario システムは、低濃度イオンを含むサンプル中の陰イオンまたは陽イオンを完全自動測定することができます。

典型的な使用領域:

– 超純水分析から飲料水分析までの多数のアプリケーション
– 発電所由来の様々なサンプルの分析
– 半導体産業などにおける洗浄溶液のプロセスコントロールおよびモニタリング

概略図

設置マニュアル

# 納品範囲 ProfIC-Vario-05-Anion

| Order Number | 説明 | 数量 |
|---|---|---|
| 2.940.1500  | **940 Professional IC Vario ONE/SeS/PP**<br>940 プロフェッショナル IC Vario ONE/SeS/PP は**連続サプレッション**とサプレッサー再生のための**ペリスタリックポンプ**を備えたインテリジェントIC装置です。この装置は任意の分離メソッドおよび検出メソッドによって使用することができます。<br>典型的な使用領域:<br>- 連続サプレッションおよび電気電導度検出器による陰イオンの測定<br>- 陰イオンのトレース分析<br>- 陰イオンのオンラインモニタリング | 1 PCS |
| 2.850.9010  | **IC Conductivity Detector**<br>インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントな高出力電気伝導度検出器。 優れた温度安定性、保護された検出器ブロック内の総合的な信号処理、最新版のDSP (Digital Signal Processing) が高精度の測定を保証します。稼動範囲がダイナミックなので測定範囲の変更は（自動のものも含めて）必要ありません。 | 1 PCS |
| 2.858.0010  | **858 Professional Sample Processor**<br>858 プロフェッショナルサンプルプロセッサは、500 µL から500　mLまでのサンプルを処理します。サンプルは850 プロフェッショナル IC システム のペリスタリックポンプまたは800　ドジーノ電動ビュレットを使用することによって転送されます。 | 1 PCS |

2.800.0010

**800 Dosino（ケーブル：1.5 m）** 1 PCS



800 Dosino は、インテリジェントドージングユニット向けの読み書きハードウェアを搭載した駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。

---

6.5330.140

**ICアクセサリー: MiPCT** 1 PCS



リキッドハンドリングステーション（左）を含むインライン濃度調整 (MiPCT) 用 の付属品セット。

---

## オプションアクセサリー

6.9920.191
**サンプルラック、35 x 60 mL および 3 x 250 mL、(ポリ塩化ビニル製)**



35　個のサンプル容器および3個のリンスボトルに適した　858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XLのためのサンプルラック。以下のサンプル容器およびリンスボトルを使用することができます: 6.1608.100、60 mL および 250 mL ナルゲン FEP 容器。
合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)


---

6.1608.100
**PE bottle 50 mL**



---

6.2820.000
**アルミホイル**



直径 80 mm の円形シート 1000 枚。厚さ: 0.010 mm。サンプルビーカー 6.1432.210 用に ホイルホルダー 6.2037.040 を、および サンプルビーカー 6.1459.300 用にホイルホルダー 6.2037.080 をともに使用します。

---

6.2842.000
**MSM-HC Rotor A**




---

6.2844.000
**MSM-LC Rotor A**




---

6.2832.000
**MSM Rotor A**




---

6.2842.020
**アダプタスリーブ、MSM**

アダプタスリーブを用いれば、MSM Rotor A と MSM-LC Rotor A のいずれも、ローターハウジングに取り付けることができます。



---

2.941.0010
**941 Eluent Production Module**

941 溶離液生成モジュール により、溶離液の自動製造が可能となります。このモジュールは、手動で介入しなくても連続して処理することを可能にし、安定した保持時間を保証します。このモジュールはあらゆるメトロームのICデバイスと接続させることができ、MagIC Netによって制御されます。



---

6.2842.200
**MSM-HC Rotor C**




---

6.6059.422
**MagIC Net 4.2 Professional: 1ライセンス**

---

6.6059.423

**MagIC Net 4.2 Multi: 3 ライセンス**