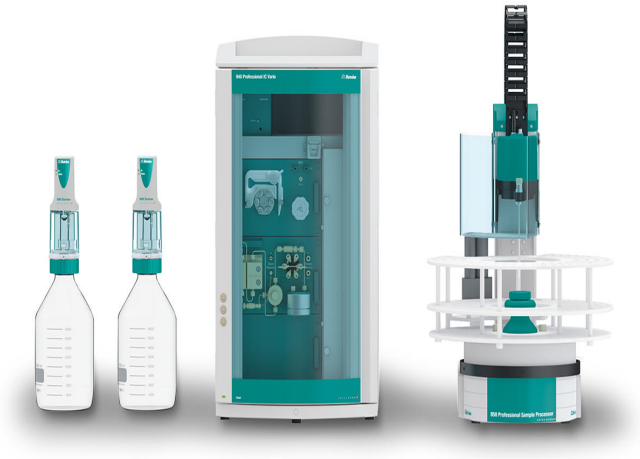


«ProfIC Vario 9 Anion» – Metrohmのインテリジェント濃縮テクニックとインラインマトリックス除去 (MiPCT-ME) を備えたProfessional IC Vario システム

ProfIC-Vario-09-Anion

Metorhmのインテリジェントインライン濃縮テクニック、**インラインマトリックス除去**、**連続サプレッション**、**電気伝導度検出器**を備えたProfessional IC Vario システムは、複雑なマトリックス中の陰イオンまたは陽イオンを ppt (ng/L) の最下レベルまで超微量分析することができます。

典型的な使用領域:

– 原子力発電所および従来型発電所のサンプルの超微量分析
– 抽出剤および有機化学における微量分析および超微量分析
– 雪および氷における微量分析

概略図

納品範囲 ProfIC-Vario-09-Anion

Order Number	説明	数量
2.940.1500 	**940 Professional IC Vario ONE/SeS/PP** 940 プロフェッショナル IC Vario ONE/SeS/PP は**連続サプレッション**とサプレッサー再生のための**ペリスタリックポンプ**を備えたインテリジェントIC装置です。この装置は任意の分離メソッドおよび検出メソッドによって使用することができます。 典型的な使用領域: - 連続サプレッションおよび電気電導度検出器による陰イオンの測定 - 陰イオンのトレース分析 - 陰イオンのオンラインモニタリング	1 PCS
2.850.9010 	**IC Conductivity Detector** インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントな高出力電気伝導度検出器。 優れた温度安定性、保護された検出器ブロック内の総合的な信号処理、最新版のDSP (Digital Signal Processing) が高精度の測定を保証します。稼動範囲がダイナミックなので測定範囲の変更は（自動のものも含めて）必要ありません。	1 PCS
2.858.0010 	**858 Professional Sample Processor** 858 プロフェッショナルサンプルプロセッサは、500 µL から500　mLまでのサンプルを処理します。サンプルは850 プロフェッショナル IC システム のペリスタリックポンプまたは800　ドジーノ電動ビュレットを使用することによって転送されます。	1 PCS

2.800.0010

800 Dosino（ケーブル：1.5 m） 2 PCS



800 Dosino は、インテリジェントドージングユニット向けの読み書きハードウェアを搭載した駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。

6.5330.160

ICアクセサリー: MiPCT-ME 1 PCS



マトリックス除去 (MiPCT-ME) 機能を備えたメトロームインテリジェント濃度調整技術のドジーノ設置のための付属品セット。

オプションアクセサリー

6.9920.191
サンプルラック、35 x 60 mL および 3 x 250 mL、(ポリ塩化ビニル製)




35　個のサンプル容器および3個のリンスボトルに適した　858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XLのためのサンプルラック。以下のサンプル容器およびリンスボトルを使用することができます: 6.1608.100、60 mL および 250 mL ナルゲン FEP 容器。
合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

6.1608.100
PE bottle 50 mL



6.2820.000
アルミホイル



直径 80 mm の円形シート 1000 枚。厚さ: 0.010 mm。サンプルビーカー 6.1432.210 用に ホイルホルダー 6.2037.040 を、および サンプルビーカー 6.1459.300 用にホイルホルダー 6.2037.080 をともに使用します。

6.2842.000
MSM-HC Rotor A



6.2844.000
MSM-LC Rotor A



6.2832.000
MSM Rotor A



6.2842.020
アダプタスリーブ、MSM

アダプタスリーブを用いれば、MSM Rotor A と MSM-LC Rotor A のいずれも、ローターハウジングに取り付けることができます。



2.941.0010
941 Eluent Production Module

941 溶離液生成モジュール により、溶離液の自動製造が可能となります。このモジュールは、手動で介入しなくても連続して処理することを可能にし、安定した保持時間を保証します。このモジュールはあらゆるメトロームのICデバイスと接続させることができ、MagIC Netによって制御されます。



6.2842.200
MSM-HC Rotor C



6.6059.422
MagIC Net 4.2 Professional: 1ライセンス

6.6059.423

MagIC Net 4.2 Multi: 3 ライセンス