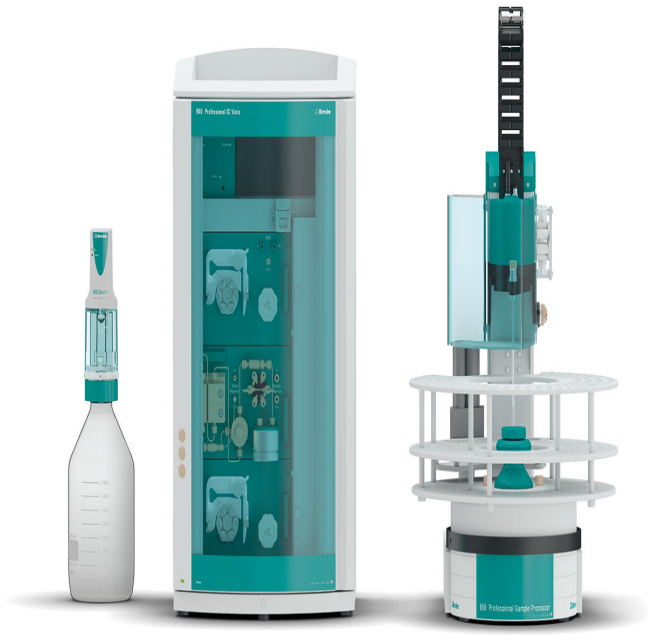


«ProfIC Vario 11 Anion» – インライン中和、インテリジェント濃縮テクニック、インラインマトリックス除去を備えた Professional IC Vario システム

ProfIC-Vario-11-Anion

Metrohmのインライン中和、**インテリジェントインライン濃縮テクニック**、**インラインマトリックス除去**、**連続サプレッション**、**電気伝導度検出**を備えた Professional IC Vario システムは、mg/L 領域までの複雑なマトリックス中の陰イオンを分析することができます。

典型的な使用領域:

– 濃縮されたアルカリ液および酸における微量分析
– 水酸化リチウム/ホウ酸などのマトリックスにおける原子力発電所のための超微量分析

概略図

納品範囲 ProfIC-Vario-11-Anion

Order Number	説明	数量
2.940.1530 	**940 Professional IC Vario ONE/SeS/PP/Prep 3** 940プロフェッショナル IC Vario ONE/SeS/PP/Prep 3は、**インライン中和化**または**インライン陽イオン除去**などといったメトロームインラインサンプル前処理のコンビネーションによる、**連続サプレッション**およびサプレッサー再生のための**ペリスタリックポンプ**を備えたインテリジェントIC装置です。この装置は任意の分離メソッドおよび検出メソッドによって使用することができます。 典型的な使用領域: - インライン中和化後の連続サプレッションによる陰イオン分析 - インライン中和化とその後のMiPCT-MEを伴うオンライントレース分析 - 電気めっき浴など、遷移金属濃度の高いサンプル中の陽イオン除去後の陰イオン分析	1 PCS
2.850.9010 	**IC Conductivity Detector** インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントな高出力電気伝導度検出器。 優れた温度安定性、保護された検出器ブロック内の総合的な信号処理、最新版のDSP (Digital Signal Processing) が高精度の測定を保証します。稼動範囲がダイナミックなので測定範囲の変更は（自動のものも含めて）必要ありません。	1 PCS

2.858.0030

858 Professional Sample Processor – Pump – Injector

1 PCS



858 プロフェッショナルサンプルプロセッサ ： ポンプ – インジェクター は、500 µLから500 mLまでのサンプルを処理します。サンプルは内蔵式双方向性の2チャンネルのペリスタリックポンプもしくは800 ドジーノ電動ビュレットによって転送されます。更にサンプル前処理では、六方向注入バルブの使用が可能です。

2.800.0010

800 Dosino（ケーブル：1.5 m）

1 PCS



800 Dosino は、インテリジェントドージングユニット向けの読み書きハードウェアを搭載した駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。

6.5330.140

ICアクセサリー: MiPCT

1 PCS



リキッドハンドリングステーション（左）を含むインライン濃度調整 (MiPCT) 用 の付属品セット。

6.1808.090

Thread adapter M8 outer / M6 inner

1 PCS



6.1014.200

Metrosep I Trap 1 - 100/4.0

1 PCS



Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 カラムは、水溶液中のイオン性、すなわち陽イオンおよび陰イオン性の汚染を除去するのに使用されます。特に「MISP」、すなわち「メトロームインラインサンプル前処理」の一環における給送水の洗浄において、その使用が推奨されます。
Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 カラムの使用により、システムブランクへの給送水の影響を大きく抑制することができます。

6.2832.000

MSM Rotor A

1 PCS



6.2842.020

アダプタスリーブ、MSM

1 PCS



アダプタスリーブを用いれば、MSM Rotor A と MSM-LC Rotor A のいずれも、ローターハウジングに取り付けることができます。

オプションアクセサリー

6.9920.191
サンプルラック、35 x 60 mL および 3 x 250 mL、(ポリ塩化ビニル製)




35　個のサンプル容器および3個のリンスボトルに適した　858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XLのためのサンプルラック。以下のサンプル容器およびリンスボトルを使用することができます: 6.1608.100、60 mL および 250 mL ナルゲン FEP 容器。
合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

6.1608.100
PE bottle 50 mL



6.2820.000
アルミホイル



直径 80 mm の円形シート 1000 枚。厚さ: 0.010 mm。サンプルビーカー 6.1432.210 用に ホイルホルダー 6.2037.040 を、および サンプルビーカー 6.1459.300 用にホイルホルダー 6.2037.080 をともに使用します。

6.2842.000
MSM-HC Rotor A



6.2844.000
MSM-LC Rotor A



2.941.0010
941 Eluent Production Module

941 溶離液生成モジュール により、溶離液の自動製造が可能となります。このモジュールは、手動で介入しなくても連続して処理することを可能にし、安定した保持時間を保証します。このモジュールはあらゆるメトロームのICデバイスと接続させることができ、MagIC Netによって制御されます。



2.800.0010
800 Dosino（ケーブル：1.5 m）

800 Dosino は、インテリジェントドージングユニット向けの読み書きハードウェアを搭載した駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。



6.2744.080
M6 thread / UNF 10/32 adapter



6.3032.150
807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.2842.200
MSM-HC Rotor C



6.6059.422
MagIC Net 4.2 Professional: 1ライセンス

6.6059.423

MagIC Net 4.2 Multi: 3 ライセンス