


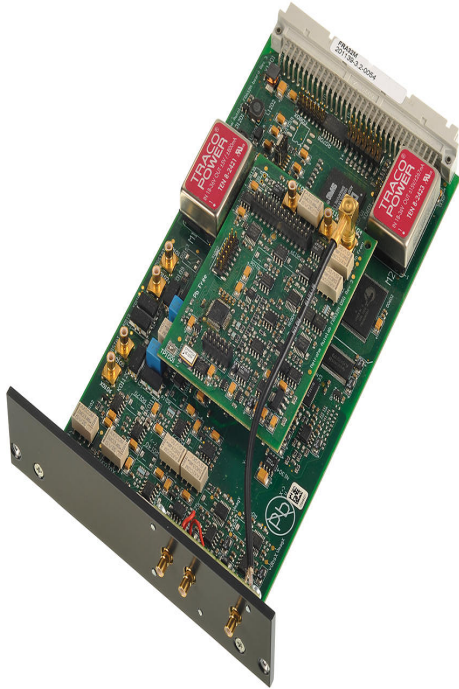

## Voltage and pH measurement module

pX1000.5

## 納品範囲 pX1000.S

| Order Number    | 説明                  | 数量       |
|-----------------|---------------------|----------|
| pX1000.LEMO.BAN | pX1000 V+/V- cables | 1<br>PCS |




---

|                 |                    |          |
|-----------------|--------------------|----------|
| pX1000.LEMO.CVR | pX1000 input cover | 1<br>PCS |
|-----------------|--------------------|----------|



## オプションアクセサリ

### 6.1114.010 ステンレス製Pt1000温度セン サー



固定式ケーブル (1.2 m) 付きPt1000温度センサー (クラス B)、ステンレス製ピンおよびPEEK製シャフト付き。このガラス不使用の温度センサーは、以下の物質での温度測定に適しています:

- 半固形物質 (例えばチーズ、食肉など)
- pH 1~13の非酸化性媒質

---

### 6.1110.100 Pt1000-温度センサー (取り付 け長さ12.5 cm)



ガラス製Pt1000-温度センサー (クラスB)。  
このPt1000-温度センサーは、取り付け長さ17.8cmの製品番号6.1110.110でも入手可能です。

---


### 6.1110.120 CVS用Pt1000温度センサー (取 り付け長さ9 cm)



Professional-CVS装置用Pt1000温度センサー (クラス B)。

6.0228.000

**Solitrade Pt1000付き (固定式  
ケーブル 1.2 m)**



Pt1000温度センサー内蔵の複合pH 電極および固定式ケーブル (1.2 m)。電極は、沈殿物、タンパク質、および硫化物を含まない溶液における日常的なpH測定に適しています。頑丈かつ耐破損性のPP製プラスチックシャフト、およびガラスメンブランのための衝撃保護により、機械的に非常に耐性の高い電極となっています。参照内部液:  $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保管。

6.1110.110


**Pt1000 温度センサー (取り付け  
長さ 17.8 cm)**



サンプルチェンジャー用ガラス製Pt1000温度センサー (クラス B)。

6.1110.010

**909 UV Digester用Pt1000温  
度センサー**



909 UV Digesterとの接続のための固定式ケーブル (0.5 m) 付きガラス製Pt1000温度センサー (クラス B)。